

CATÁLOGO

TEXTURA E GRAFIATO






AZUL PROFUNDO
(vibrante)




AZUL REAL

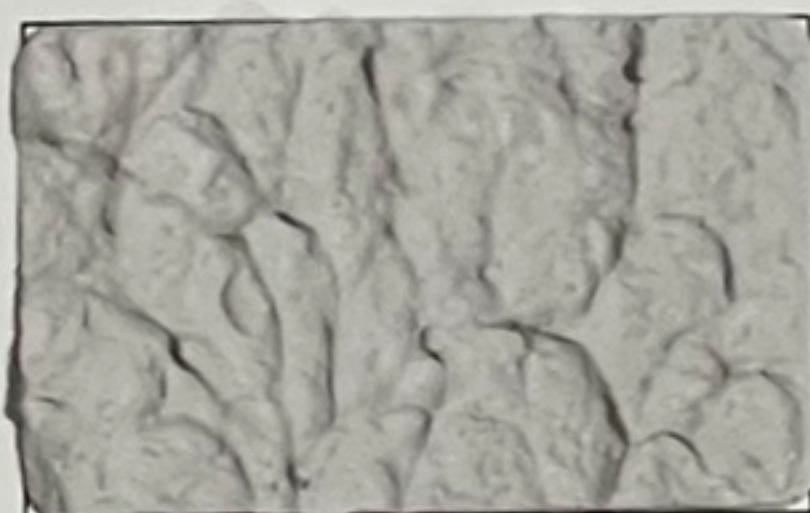


DUBAI



VERDE KIWI

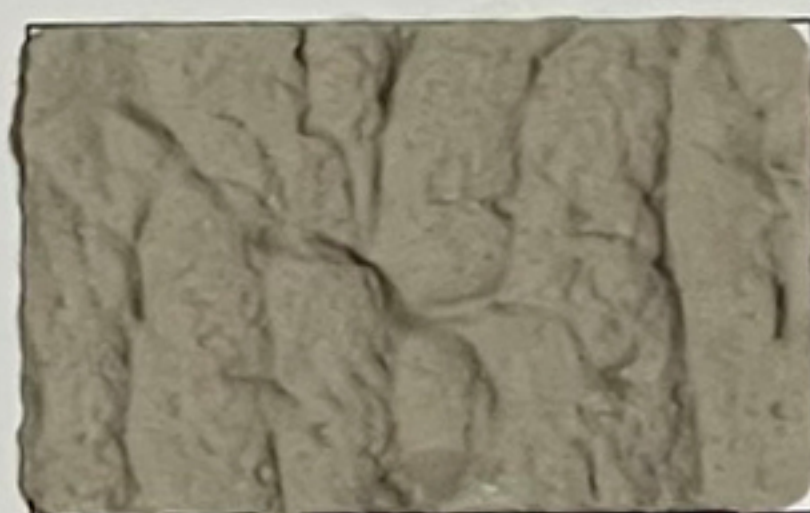


NOVA CAMURÇA

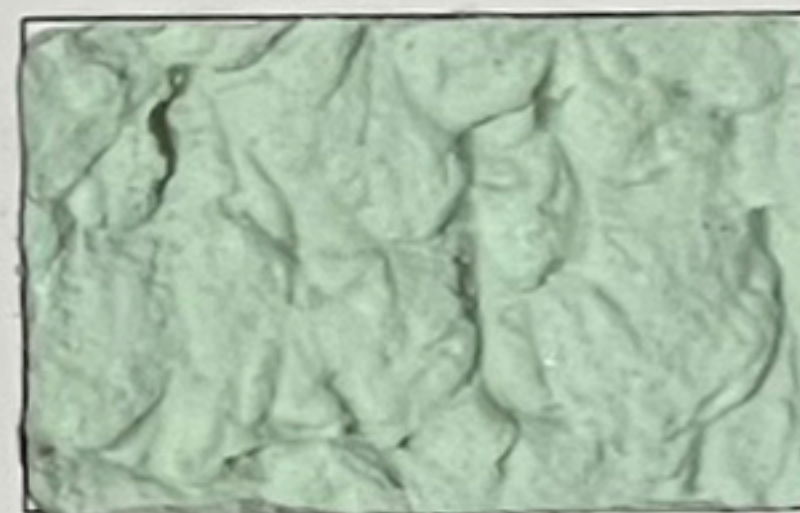


MENTA




AMARELO BR
(vibrante)

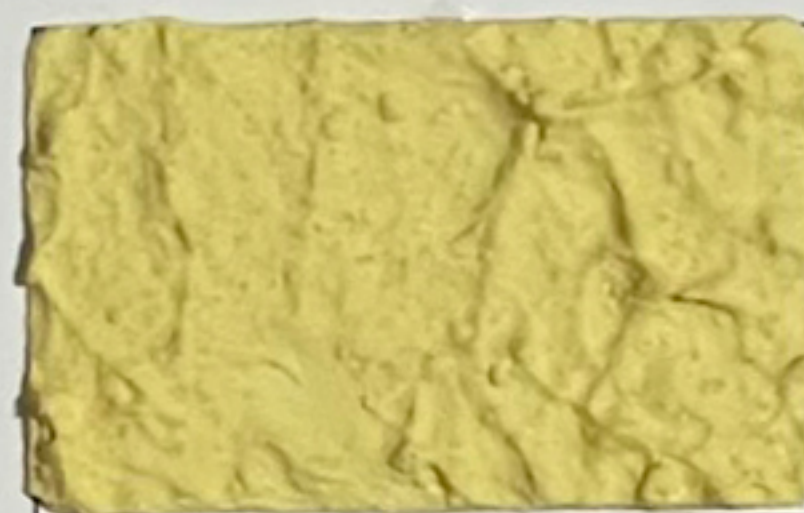


AMARELO CANÁRIO

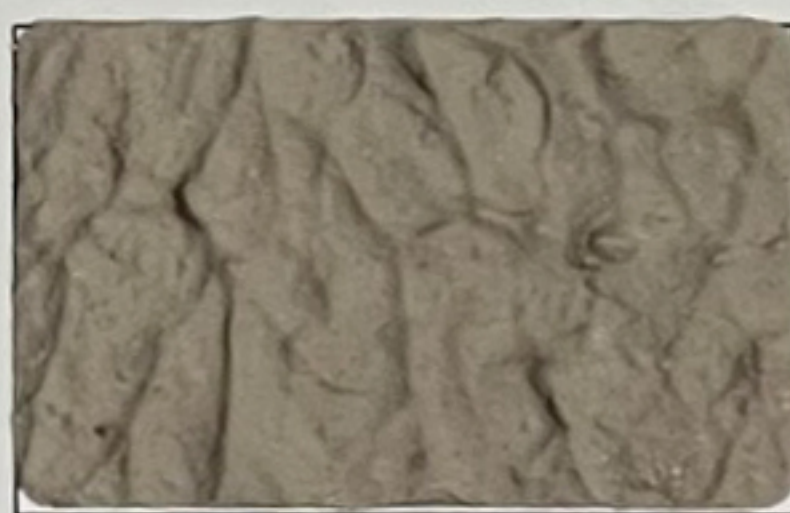


ROMA

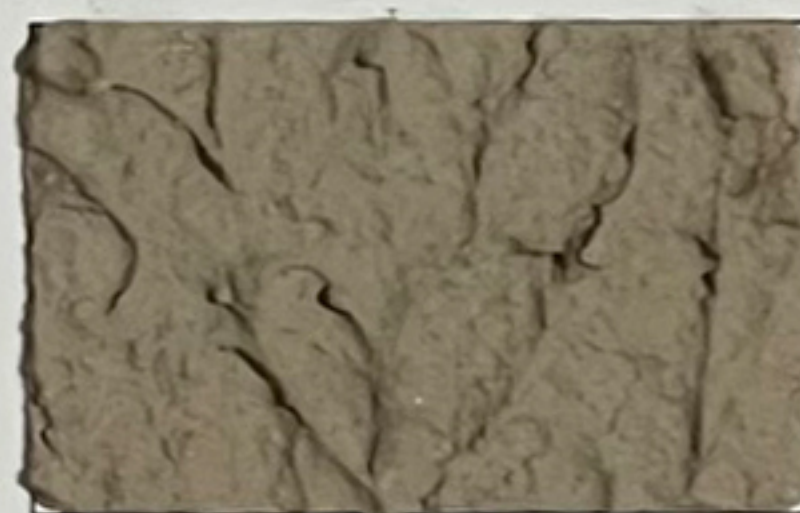


AREIA

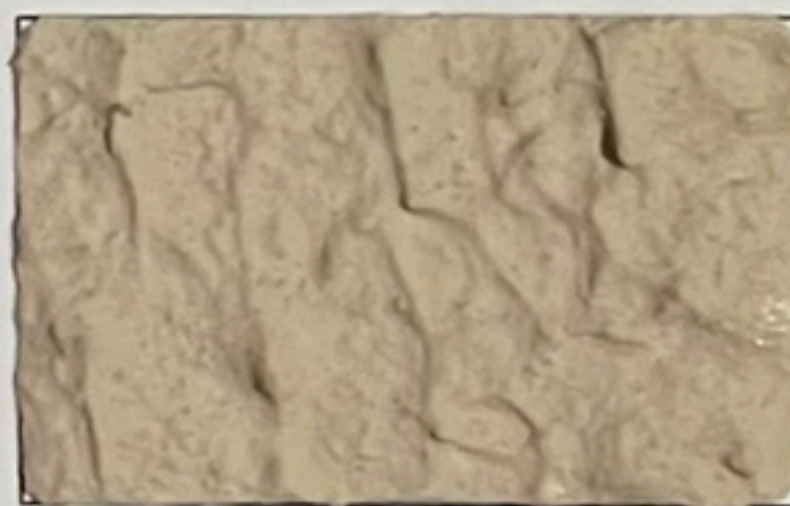


PÉROLA

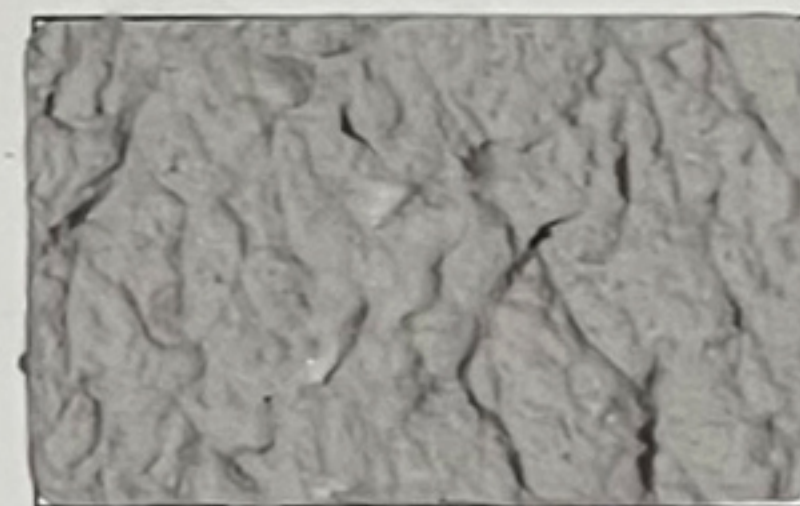


LONDRES

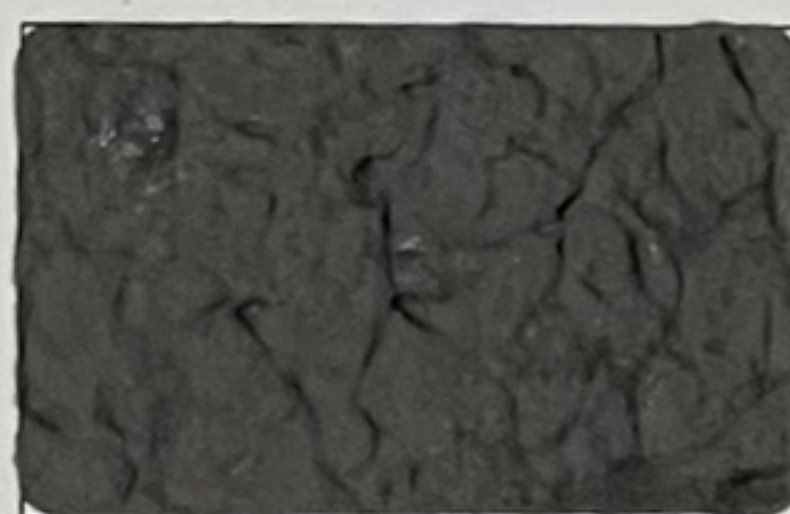

TITÂNIO

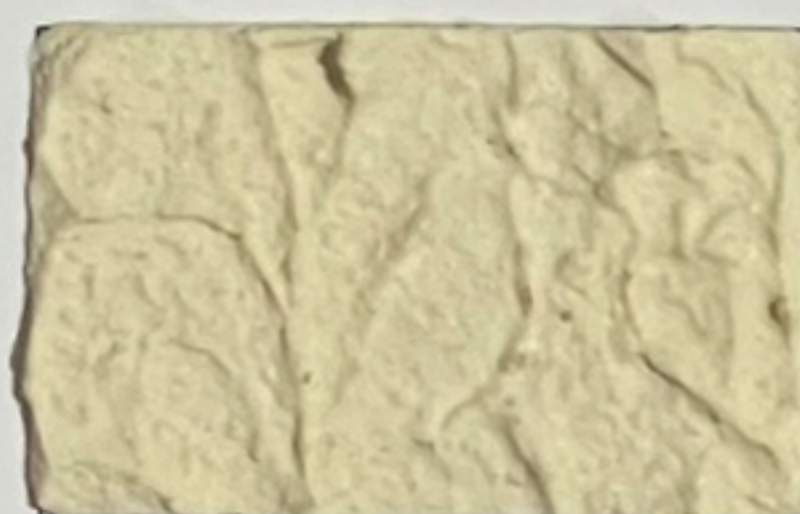


CHAMPANHE

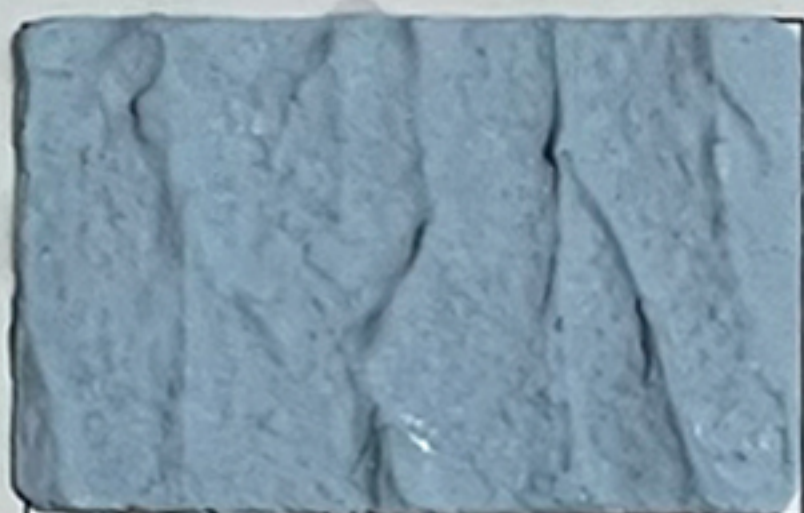

AZUL CÉU



CONCRETO

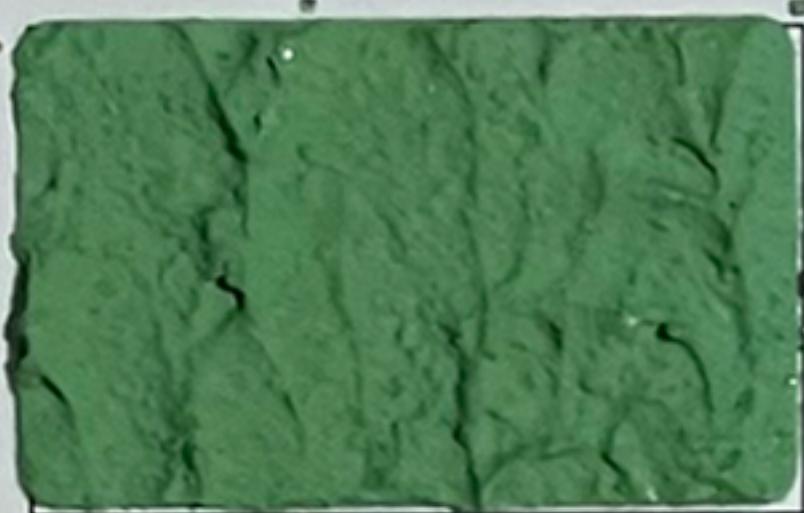

MUSGO




CHOCOLATE




VERDE LIMÃO



FOLHA SECA

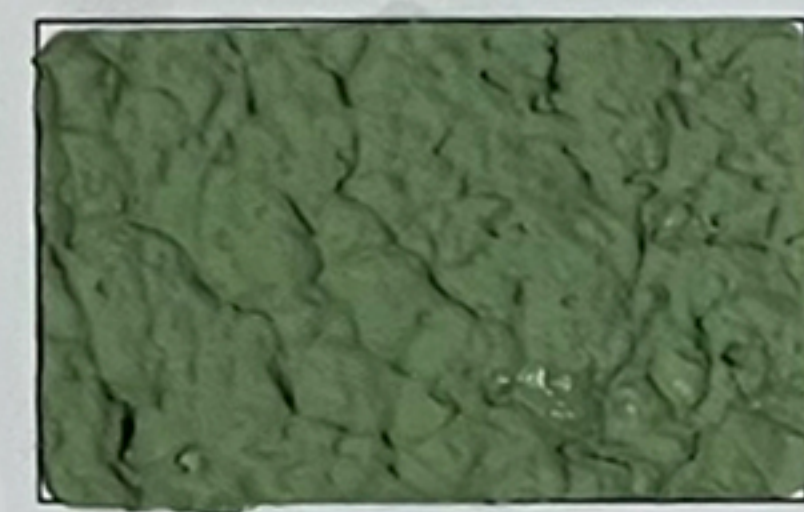

VERDE OLIVA

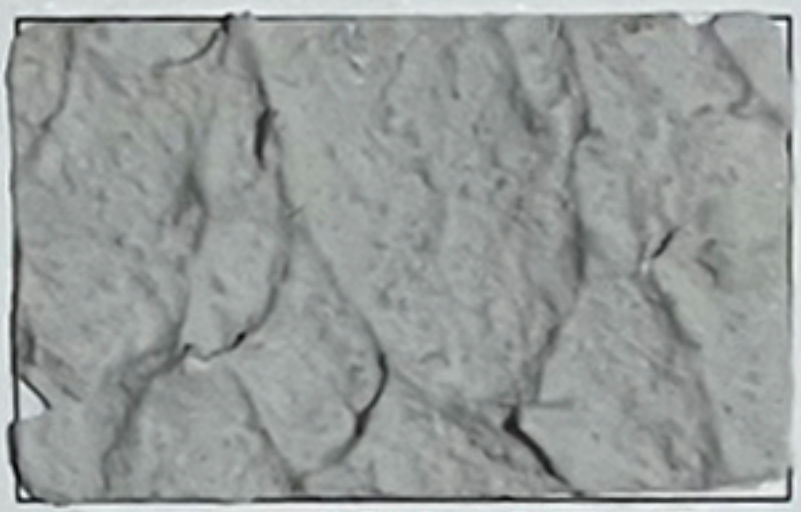


BRANCO GELO



PÊSSEGO




ROSA

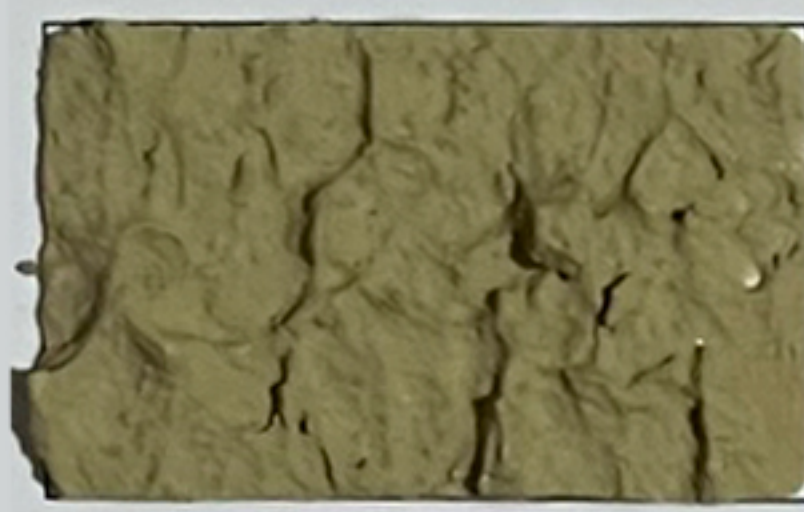

MARFIM




VERMELHO GOYÁ
(vibrante)

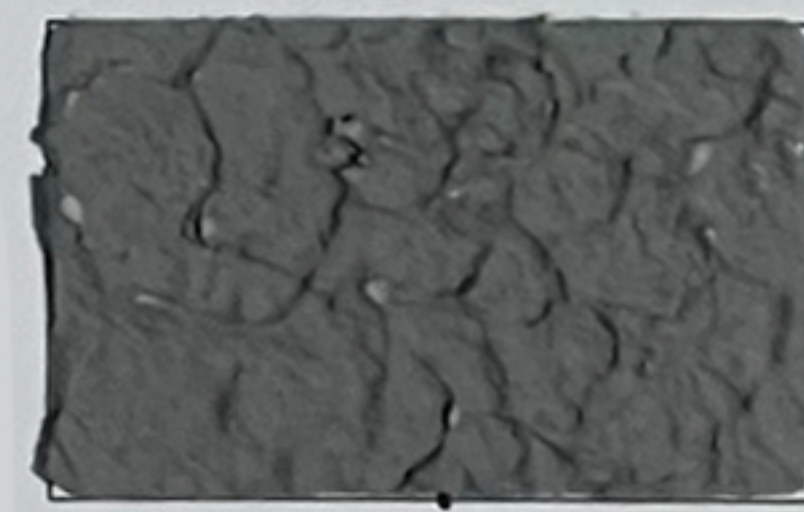

CINZA RECIFE




AÇAÍ
(vibrante)

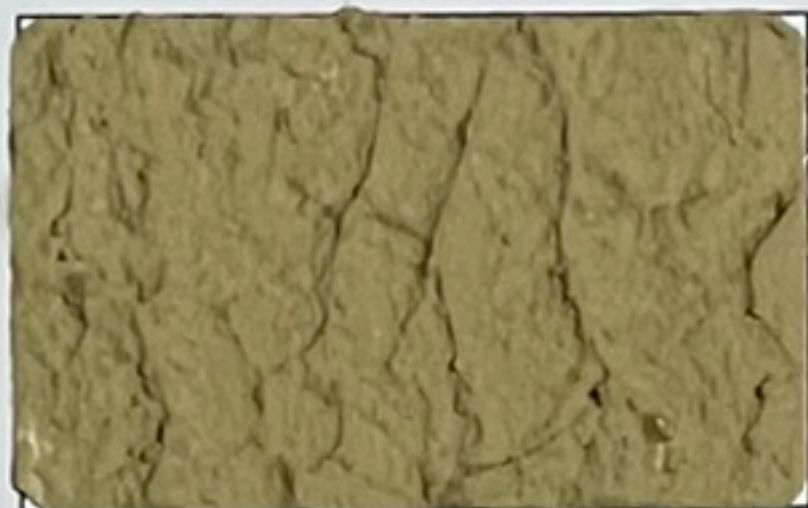

CROMO SUAVE




AMARELO TERRA

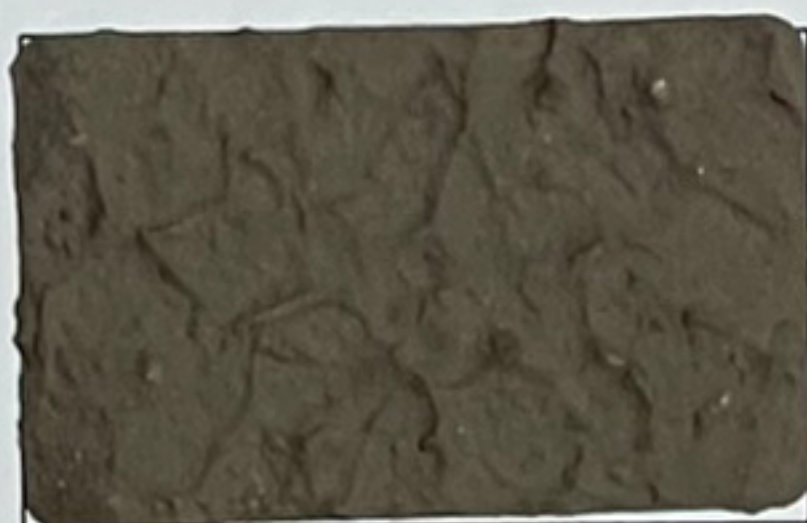


CERRADO



CAMURÇA

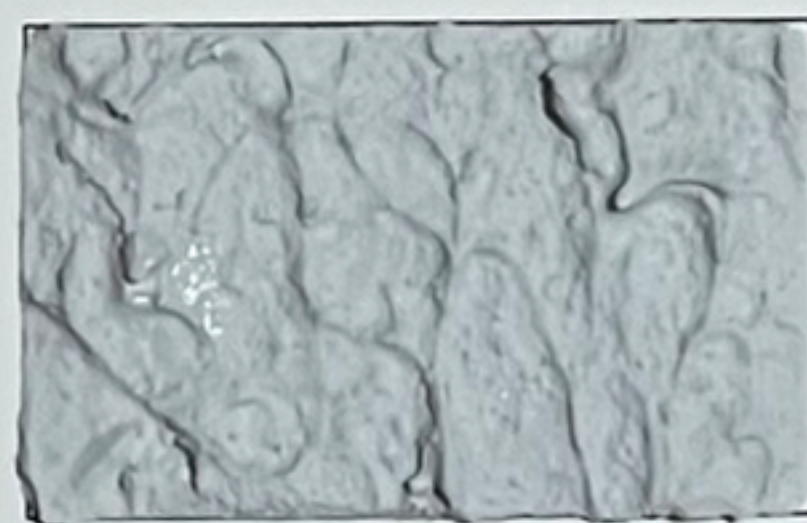

APOLO

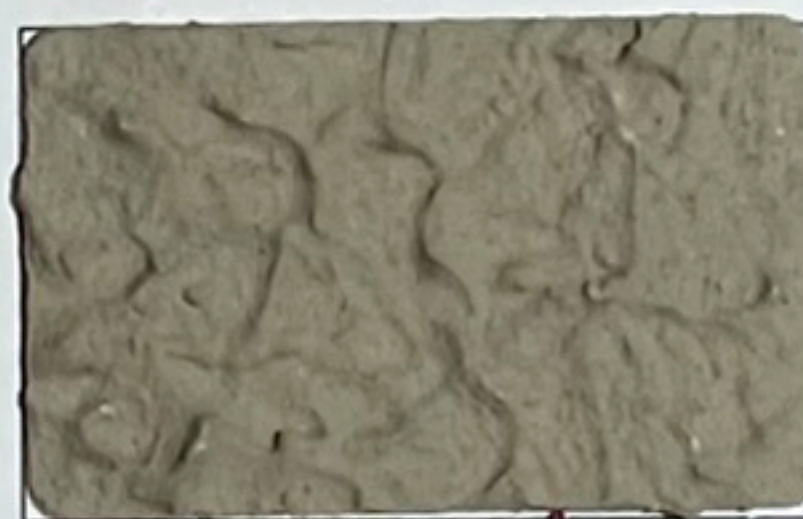

PALHA



LARANJA
(vibrante)



TANGERINA



BRANCO NEVE



PRETO



VERMELHO RUBI



VERMELHO INTENSO
(vibrante)



EXTERIORES E INTERIORES



INDICAÇÃO

É indicada para superfícies internas e externas de reboco, blocos de concreto para disfarçar imperfeições. Ótima cobertura, fácil de aplicar, secagem rápida.



COMPOSIÇÃO

Resina acrílica, titânio, espessaste, biocidas cargas minerais e hidrorrepelentes.



RENDIMENTO

Aproximadamente 10 a 12 m² por caixa



DILUIÇÃO

Textura: No Máximo 5% em água



SECAGEM

48 horas / Cura 7 dias, podendo variar de acordo com o clima



LIMPEZA DOS UTENSÍLIOS

Lavar com água e sabão.

RECOMENDAÇÕES E INSTRUÇÕES DE USO

TIPO DE SUPERFÍCIE	CORREÇÃO IMEDIATA
REBOCO E CONCRETO NOVO	AGUARDAR A SECAGEM E CURA TOTAL POR NO MÍNIMO 28 DIAS. DEPOIS APLIQUE SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO OU FUNDO PREPARADOR DE PAREDES, CONFORME INSTRUÇÕES DE USO DO PRODUTO.
REBOCO FRACO E DE BAIXA COESÃO	REMOVER O QUE ESTIVER SOLTO E APLICAR FUNDO PREPARADOR DE PAREDES, CONFORME INSTRUÇÕES DE USO DO PRODUTO.
SUPERFÍCIES ALTAMENTE ABSORVENTES COMO GESSO E FIBROCIMENTO	APLICAR FUNDO PREPARADOR DE PAREDES, CONFORME INSTRUÇÕES DE USO DO PRODUTO.
SUPERFÍCIES CAIADAS, DESCASCADAS, MUITO POROSAS OU CALCINADAS	RASPAR, LIXAR, ESCOVAR E APLICAR FUNDO PREPARADOR DE PAREDES, CONFORME INSTRUÇÕES DE USO DO PRODUTO

Não é recomendado a aplicação em dias chuvosos, com umidade excessiva ou com ação direta do sol. A cura do produto leva 7 dias sem a presença de chuva. A chuva e a água retarda a cura do produto.

Para uma maior durabilidade e eficiência do produto recomendamos selar a superfície com a própria textura, diluindo com até 50% com água limpa.

NÃO RECOMENDAMOS FAZER APLICAÇÕES EM DIAS CHUVOSOS



Palavra de Advertência: Atenção Perigo
H303 - Pode ser nocivo se ingerido
H333 - Pode ser nocivo se inalado
H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea
H320 - Provoca irritação ocular
H402 - Nocivo para os organismos aquáticos
Armazenamento
P403 + P235 - Armazene em local bem ventilado - Mantenha em local fresco.
Recomendação de Prudência
P101 - Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou rótulo.
P102 - Mantenha fora do alcance das crianças.
P103 - Leia o rótulo antes de utilizar o produto.
P261 - Evitar respirar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossóis.
P264 - Lavar... Cuidadosamente após o manuseio.
P272 - Roupas de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.
P273 - Evitar a liberação para o ambiente.

P280 - Usar luvas de proteção/vestuário/proteção para olhos/face.
Emergência
P302 + P352: SE NA PELE: Lavar com bastante água e sabão.
P304 + P312: EM CASO DE INALAÇÃO: Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS/Médico.
P333 + P313: Em caso de irritação ou erupção cutânea: Obter aconselhamento médico/Atenção.
P337 + P313: Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico/Atenção.
P305 + P351 + P338: SE NOS OLHOS: Lavar cuidadosamente com água durante rios minutos. Remova lentes de contatos, se presente e de fácil de fazer. Continuar a enxaguar.
Descarte
P501 - Descarte o produto em local devidamente regulamentado e licenciado de acordo com as Legislações Municipais, Estaduais e Federais.
PRODUTO QUIMICO NÃO CLASSIFICADO COMO PERIGOSO DE ACORDO COM A ABNT NBR 14725-2.



Pintando As Cores do Brasil

TEXTURA E GRAFIATO SÃO PRODUTOS ELABORADOS E RECOMENDADOS PARA QUALQUER TIPO DE SUPERFÍCIES, PROPORCIONANDO EFEITOS DECORATIVOS, PODENDO SER APLICADOS EM PAREDES, BLOCOS, CONCRETOS, TIJOLOS, ETC. SUA FORMULAÇÃO É À BASE DE RESINA ACRÍLICA, COM PIGMENTOS ORGÂNICOS, INORGÂNICOS E CARGAS MINERAIS DE ÓTIMA QUALIDADE



Fone: 62 3506-0222 / 62 3506-0221

www.tintasmakcolor.com

tintasmakcolor@hotmail.com



tintasmakcolor



Av. Juscelino Kubitchek, esquina com
rua 1001 N° 32, St. Laguna Park
Trindade /GO CEP: 75380-000