




CATÁLOGO EPÓXI






BRANCO GEADA

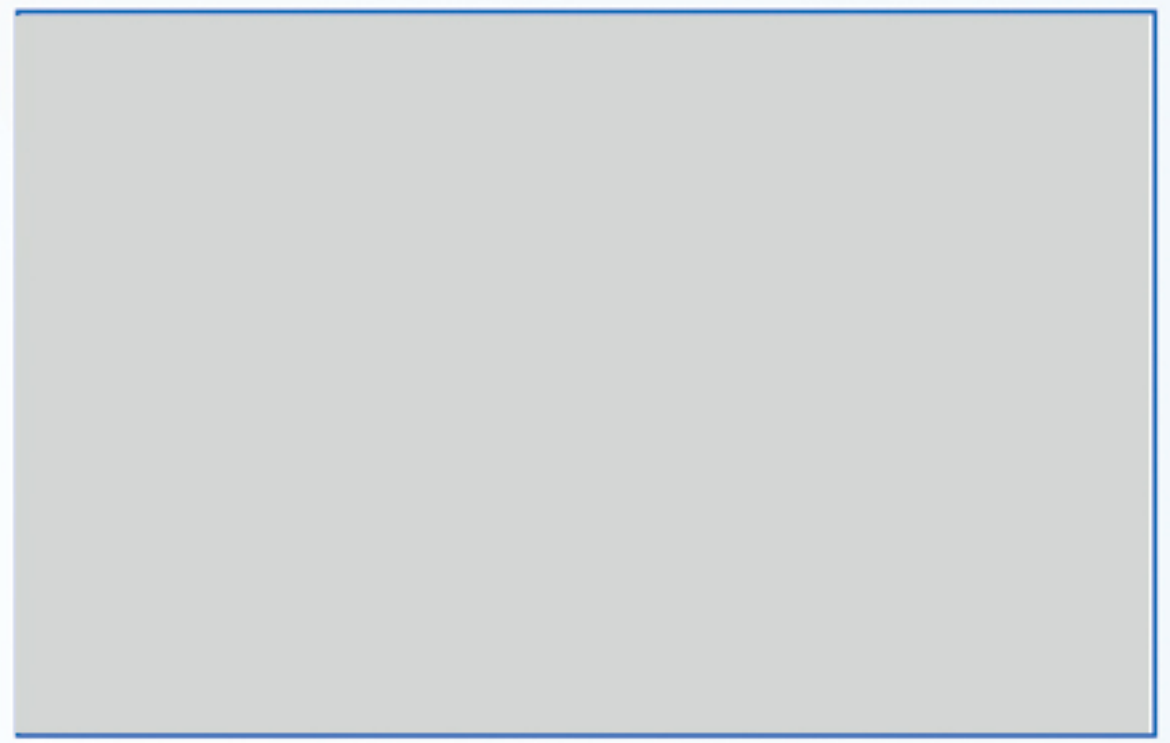

GELO



CINZA CLARO

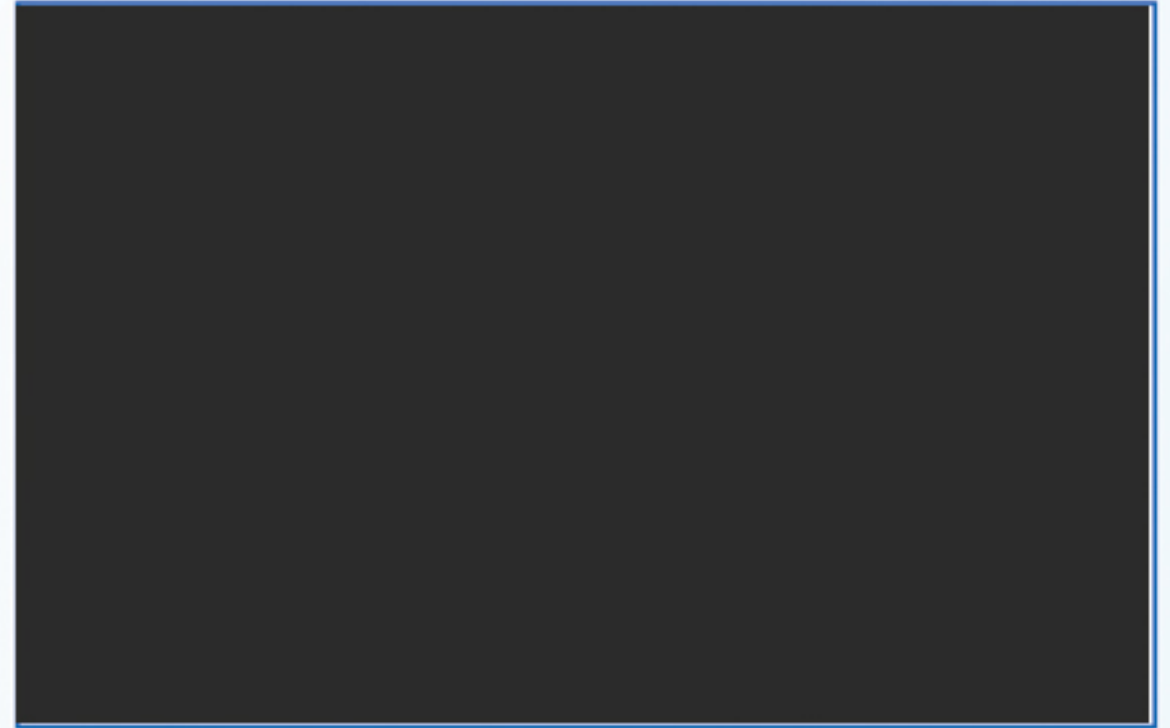


CINZA ESCURO



PRETO




AZUL PACÍFICO

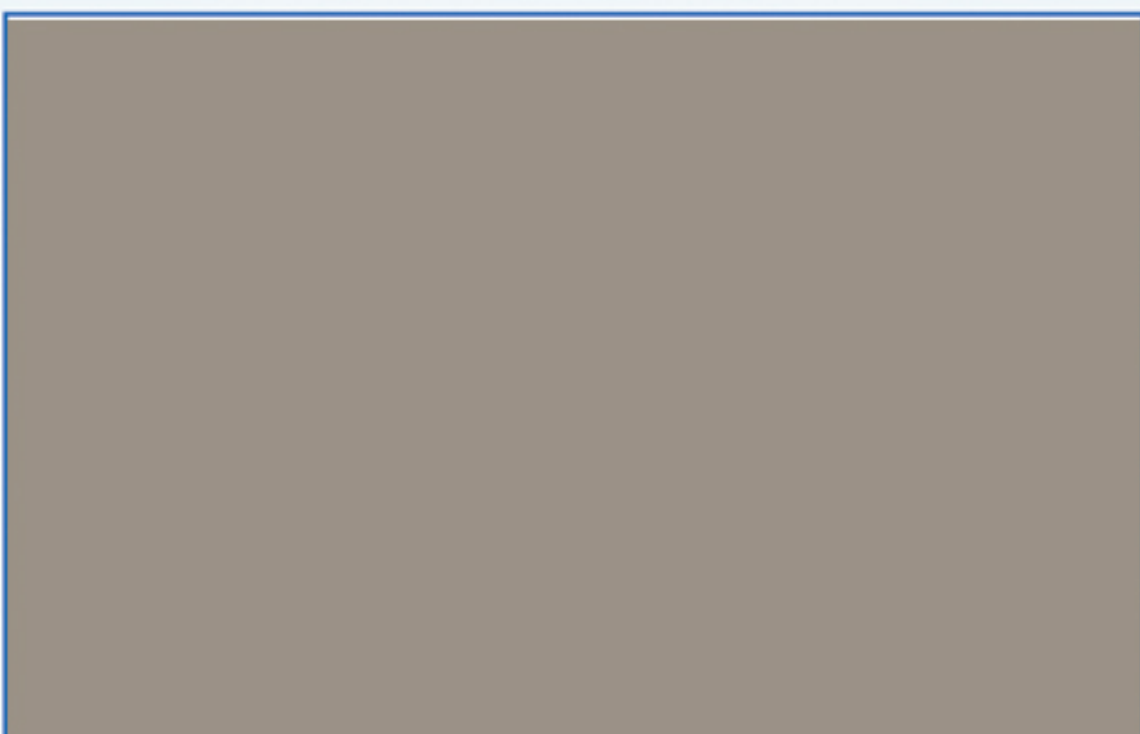

AREIA



AMARELO

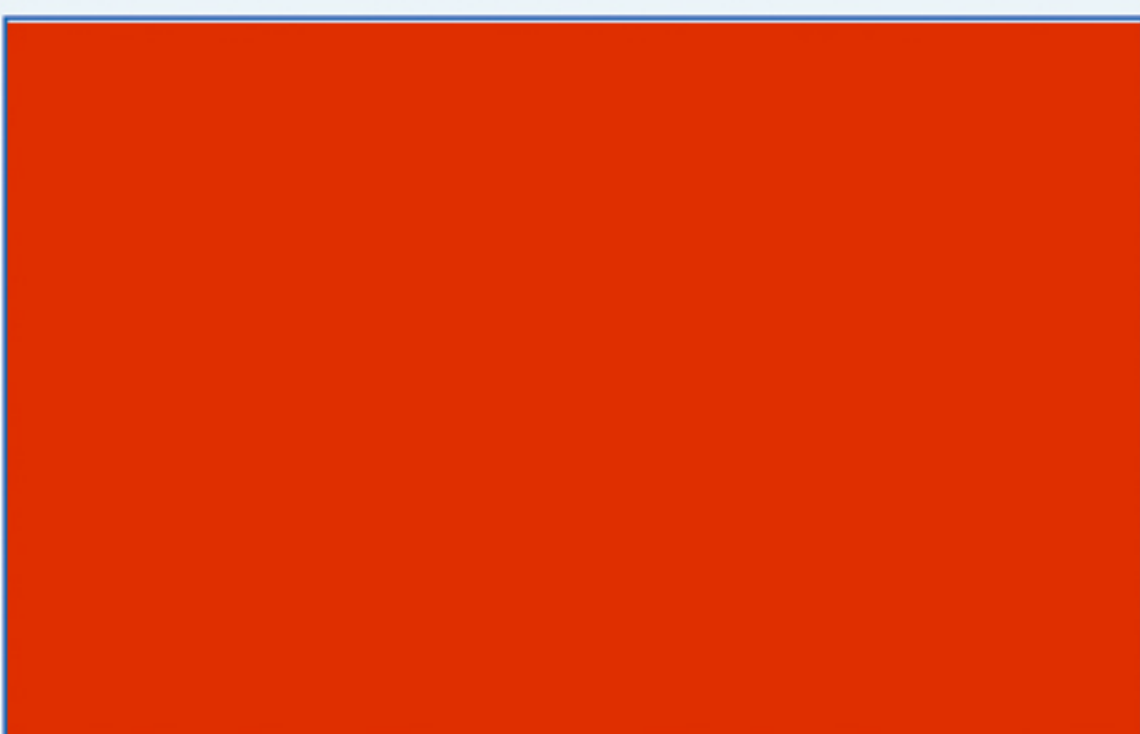

LARANJA



**VERMELHO
BOMBEIRO**

TINTA EPÓXI (CONFORME CORES) ATENDE NBR 1198 TIPO II

REVESTIMENTO BI COMPONENTE FORMULADO A BASE DE RESINA EPÓXI, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS E SINTÉTICAS, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS E AROMÁTICOS E ADITIVOS, COMBINADOS COM ENDURECEDOR POLIAMIDA FORNECIDO EM 02 (DOIS) COMPONENTES.

Composição do KIT:
Tinta Epóxi ...(conforme cores) = 2700ml
Endurecedor para Epóxi = 900 ml

USO E APLICAÇÕES:

RECOMENDADO COMO ACABAMENTO DE ALTA RESISTÊNCIA FÍSICA E QUÍMICA PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NOVOS E REFORMAS, ESTRUTURAS METÁLICAS, PISOS DE CONCRETO E PAREDES DE ALVENARIA.

		
INSTRUÇÕES GERAIS	RECOMENDAÇÕES	NORMAS DE SEGURANÇA
ADICIONAR O COMPONENTE B (ENDURECEDOR) : NO COMPONENTE A:(CONFORME CORES) RELAÇÃO DE MISTURA INFORMADA ACIMA, EM CONSTANTE AGITAÇÃO. APÓS CATALISE, AGUARDAR 15 MINUTOS PARA ELIMINAR O AR E INDUÇÃO DA MISTURA. AJUSTAR VISCOSIDADE COM DILUENTE EPÓXI DE ACORDO COM O EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO. NÃO PREPARAR QUANTIDADES SUPERIORES AS NECESSÁRIAS PARA 03 HORAS DE TRABALHO. ARMAZENAMENTO DE ATÉ 24 MESES. NÃO RECOMENDADO PARA APLICAÇÕES EM AMBIENTES EXTERNOS QUE TENHAM CONTATO COM LUZ SOLAR	PRODUTO NÃO INDICADO PARA PISCINAS, CAIXAS D'ÁGUA E PISO DE CERÂMICA VITRIFICADA. PARA APLICAÇÃO EM CIMENTO POLIDO (QUEIMADO) É NECESSÁRIO A APLICAÇÃO DO PREMER PARA EPÓXI ANTES DA PINTURA.	PRODUTO INFLAMÁVEL, MANTER EMBALAGEM FECHADA, FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS, ANIMAIS E FONTES DE CALOR. ARMAZENAR EM LOCAL COBERTO, FRESCO, SECO E VENTILADO. NÃO REUTILIZAR EMBALAGENS. EVITAR INALAÇÃO DOS VAPORES, NÃO INGERIR. EFETUAR APLICAÇÃO EM AMBIENTE VENTILADO, UTILIZANDO-SE DE TODOS OS EPIS COMO MÁSCARA, ÓCULOS DE SEGURANÇA, LUVAS E OUTROS TIPOS PERTINENTES AO PRODUTO. PRODUTO DE USO PROFISSIONAL. A TINTAS MAKCOLOR LTDA. NÃO SE RESPONSABILIZA PELO USO E OU MANUSEIO INADEQUADO DO PRODUTO. EM CASO DE EMERGÊNCIAS VERIFICAR FISPQ DO PRODUTO NO SITE: WWW.TINTASMAKCOLOR.COM.BR/NOSSOS-PRODUTOS/FISPQ .

				
DILUENTE/CATÁLISE	FORMAS DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO TEÓRICO	DEMÃO (S) RECOMENDADA (S)	SECAGEM (25ºc)
EFETUAR A MISTURA DA TINTA COM O ENDURECEDOR NA PROPORÇÃO, EM VOLUME, DE 3 PARTES DE TINTA PARA 1 PARTE DO ENDURECEDOR POLIAMIDA (3X1) UTILIZAR O DILUENTE PARA EPÓXI NA PROPORÇÃO DE 10 A 25%, DE ACORDO COM EQUIPAMENTO DE A P L I C A Ç Ã O .	ROLO DE EPÓXI, TRINCHA, PISTOLA CONVENCIONAL OU AIRLESS.	42 A 50 M2 /GALÃO/DEMÃO COM ESPESSURA SECA DE 30 A 40 MICRONS.	01 A 03 DEMÃOS, DESCONSIDERANDO IMPERFEIÇÕES DO SUBSTRATO.	AO TOQUE: 02 HORAS MANUSEIO: 06 HORAS TOTAL : 24 HORAS CURA E RESIDÊNCIA FINAL: 07 DIAS


ENDURECEDOR EPÓXI POLIAMIDA DESCRIÇÃO:

ENDURECEDOR A BASE DE POLIAMIDA E SOLVENTES UTILIZADO COMO ENDURECEDOR E CATALIZADOR PARA TINTAS EPÓXI.

USO E APLICAÇÕES:

RECOMENDADO PARA CATALIZADOR E EDURECEDOR DE TINTAS EPÓXI

			
DILUENTE/CATÁLISE	INSTRUÇÕES GERAIS	RECOMENDAÇÕES	NORMAS DE SEGURANÇA
EFETUAR A MISTURA DA TINTA COM O ENDURECEDOR NA PROPORÇÃO, EM VOLUME, DE 3 PARTES DE TINTA PARA 1 PARTE DO ENDURECEDOR POLIAMIDA (3X1) UTILIZAR O DILUENTE PARA EPÓXI NA PROPORÇÃO DE 10 A 25%, DE ACORDO COM EQUIPAMENTO DE A P L I C A Ç Ã O .	ADICIONAR O COMPONENTE B (ENDURECEDOR) : NO COMPONENTE A:(CONFORME CORES) RELAÇÃO DE MISTURA INFORMADA ACIMA, EM CONSTANTE AGITAÇÃO. APÓS CATALISE, AGUARDAR 15 MINUTOS PARA ELIMINAR O AR E INDUÇÃO DA MISTURA. AJUSTAR VISCOSIDADE COM DILUENTE EPÓXI DE ACORDO COM O EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO. NÃO PREPARAR QUANTIDADES SUPERIORES AS NECESSÁRIAS PARA 03 HORAS DE TRABALHO. ARMAZENAMENTO DE ATÉ 24 MESES. NÃO RECOMENDADO PARA APLICAÇÕES EM	PRODUTO NÃO INDICADO PARA PISCINAS, CAIXAS D'ÁGUA E PISO DE CERÂMICA VITRIFICADA. PARA APLICAÇÃO EM CIMENTO POLIDO (QUEIMADO) É NECESSÁRIO A APLICAÇÃO DO PREMER PARA EPÓXI ANTES DA PINTURA.	PRODUTO INFLAMÁVEL, MANTER EMBALAGEM FECHADA, FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS, ANIMAIS E FONTES DE CALOR. ARMAZENAR EM LOCAL COBERTO, FRESCO, SECO E VENTILADO. NÃO REUTILIZAR EMBALAGENS. EVITAR INALAÇÃO DOS VAPORES, NÃO INGERIR. EFETUAR APLICAÇÃO EM AMBIENTE VENTILADO, UTILIZANDO-SE DE TODOS OS EPIS COMO MÁSCARA, ÓCULOS DE SEGURANÇA, LUVAS E OUTROS TIPOS PERTINENTES AO PRODUTO. PRODUTO DE USO PROFISSIONAL. A TINTAS MAKCOLOR LTDA. NÃO SE RESPONSABILIZA PELO USO E OU MANUSEIO

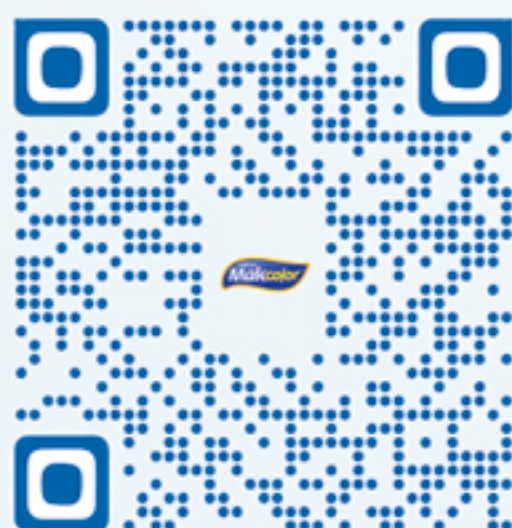

Fone: 62 3506-0222 / 62 3506-0221

www.tintasmakcolor.com

tintasmakcolor@hotmail.com



tintasmakcolor

**Av. Juscelino Kubitschek, esquina com
rua 1001 N° 32, St. Laguna Park
Trindade /GO CEP: 75380-000**

**NORTE SUL LESTE INDÚSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA
CNPJ: 04.517.191/0001-14 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.489.498-9
AVENIDA JUCELINO KUBITSCHECK ESQ. C/ RUA 1001 N°32
LAGUNA PARK. CEP 75380-000 / TRINDADE-GOIAS-BRAZIL
Telefone: (62) 3506-0222 / Telefone: (62) 3506-0221
E-mail: tintasmakcolor@hotmail.com
Site: www.tintasmakcolor.com**

Prazo de validade: 24 meses após
a fabricação (vide etiqueta)
Químico: Hellen Rodrigues Barbosa
CRQ 1200533 XII Região